

PÉTRINS À SPIRALE AMASADORAS A ESPIRAL

GALASSIA PIZZA




FR Les pétrins à spirale de la ligne GALASSIA PIZZA sont des machines fiables étudiées pour satisfaire les nombreuses exigences des pizzerias modernes. Le nombre élevé de tours par minute permet de travailler des pâtes d'une hydratation allant de 55% jusqu'à des taux élevés.

ES Las amasadoras a espiral de la línea GALASSIA PIZZA son máquinas fiables, estudiadas para satisfacer las numerosas exigencias de las pizzerías modernas. El elevado número de revoluciones por minuto del recipiente, le permite trabajar masas desde el 55% de agua hasta altas hidrataciones.

PÉTRINS À SPIRALE AMASADORAS A ESPIRAL

MODÈLE MODELO	DIM. Ax BxH cm	DIM. CUVE DIM. RECIPIENTE Ø cm	VITESSE VELOCIDADES	POIDS PESO kg	PUISSANCE POTENCIA kW
GALASSIA 18 S	38,5x73x66	36,5x24 (23 l)	2	69	0,75
GALASSIA 18 VAR	38,5x73x73	36,5x24 (23 l)	VAR	69	1,1
GALASSIA 25 S	42x76x66	40x26 (32 l)	2	73	1,1
GALASSIA 25 VAR	42x76x73	40x26 (32 l)	VAR	73	1,5
GALASSIA 35 S	48x84x76	45x26 (41 l)	2	118	1,5
GALASSIA 35 VAR	48x84x83	45x26 (41 l)	VAR	118	1,8
GALASSIA 45 S	52x89x87	50x34 (64 l)	2	148	1,8
GALASSIA 45 VAR	52x89x94	50x34 (64 l)	VAR	148	2,2
GALASSIA 60 S	57x95x92	55x34 (82 l)	2	158	1,8
GALASSIA 60 VAR	57x95x99	55x34 (82 l)	VAR	158	2,2

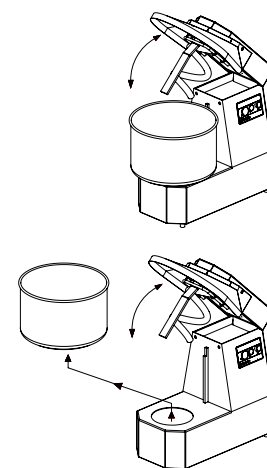

PÉTRINS À SPIRALE RELEVABLE AMASADORAS CON CABEZA VOLCABLE

MODÈLE MODELO	DIM. Ax BxH cm	DIM. CUVE DIM. RECIPIENTE Ø cm	VITESSE VELOCIDADES	POIDS PESO kg	PUISSANCE POTENCIA kW
GALASSIA 18 S SPECIAL	38,5x73x66	36,5x24 (23 l)	2	69	0,75
GALASSIA 25 S SPECIAL	42x76x66	40x26 (32 l)	2	73	1,1
GALASSIA 35 S SPECIAL	48x84x76	45x26 (41 l)	2	118	1,5

ACCESSOIRES ACCESORIOS

- Kit roues Galassia
- Kit ruedas Galassia

PÉTRINS À SPIRALE À TÊTE RELEVABLE ET À CUVE EXTRACTIBLE AMASADORAS CON CABEZA VOLCABLE Y RECIPIENTE EXTRAIBILE

MODÈLE MODELO	DIM. Ax BxH cm	DIM. CUVE DIM. RECIPIENTE Ø cm	VITESSE VELOCIDADES	POIDS PESO kg	PUISSANCE POTENCIA kW
GALASSIA 18 S SUPER	38,5x73x66	28x19,5 (12 l)	2	44	0,75
GALASSIA 25 S SUPER	42x76x66	40x26 (32 l)	2	73	1,1



VOLTAGE STANDARD
VOLTAJE ESTANDAR
400Vac 3 50Hz

VOLTAGE STANDARD VAR:
VOLTAJE ESTANDAR VAR:
230Vac 1N 50Hz