

IMPASTATRICI A SPIRALE SPIRAL DOUGH MIXERS

GALASSIA PIZZA



IT Le impastatrici a spirale della linea GALASSIA PIZZA sono macchine affidabili studiate per soddisfare le numerose esigenze delle moderne pizzerie. L'elevato numero di giri vasca al minuto consente di lavorare impasti a partire dal 55% di acqua fino ad alte idratazioni.

EN The spiral kneading machines in the GALASSIA PIZZA range are reliable units designed to meet the numerous requirements of modern pizzerias. The high number of tank revolutions per minute allows dough to be processed starting from 55% of water up to higher levels of hydration.

IMPASTATRICI A SPIRALE SPIRAL KNEADERS


MODELLO MODEL	DIM. AxBxH cm	DIM. VASCA BOWL DIM. Ø cm	VELOCITÀ SPEEDS	PESO WEIGHT kg	POTENZA POWER kW
GALASSIA 18 S	38,5x73x66	36,5x24 (23 l)	2	69	0.75
GALASSIA 18 VAR	38,5x73x73	36,5x24 (23 l)	VAR	69	1.1
GALASSIA 25 S	42x76x66	40x26 (32 l)	2	73	1.1
GALASSIA 25 VAR	42x76x73	40x26 (32 l)	VAR	73	1.5
GALASSIA 35 S	48x84x76	45x26 (41 l)	2	118	1.5
GALASSIA 35 VAR	48x84x83	45x26 (41 l)	VAR	118	1.8
GALASSIA 45 S	52x89x87	50x34 (64 l)	2	148	1.8
GALASSIA 45 VAR	52x89x94	50x34 (64 l)	VAR	148	2.2
GALASSIA 60 S	57x95x92	55x34 (82 l)	2	158	1.8
GALASSIA 60 VAR	57x95x99	55x34 (82 l)	VAR	158	2.2

IMPASTATRICI A SPIRALE CON TESTA RIBALTABILE SPIRAL KNEADERS WITH TILTING HEAD

MODELLO MODEL	DIM. AxBxH cm	DIM. VASCA BOWL DIM. Ø cm	VELOCITÀ SPEEDS	PESO WEIGHT kg	POTENZA POWER kW
GALASSIA 18 S SPECIAL	38,5x73x66	36,5x24 (23 l)	2	69	0.75
GALASSIA 25 S SPECIAL	42x76x66	40x26 (32 l)	2	73	1.1
GALASSIA 35 S SPECIAL	48x84x76	45x26 (41 l)	2	118	1.5

IMPASTATRICI A SPIRALE CON TESTA RIBALTABILE E VASCA ESTRAIBILE SPIRAL KNEADERS WITH TILTING HEAD AND REMOVABLE BOWL

MODELLO MODEL	DIM. AxBxH cm	DIM. VASCA BOWL DIM. Ø cm	VELOCITÀ SPEEDS	PESO WEIGHT kg	POTENZA POWER kW
GALASSIA 18 S SUPER	38,5x73x66	28x19,5 (12 l)	2	44	0.75
GALASSIA 25 S SUPER	42x76x66	40x26 (32 l)	2	73	1.1

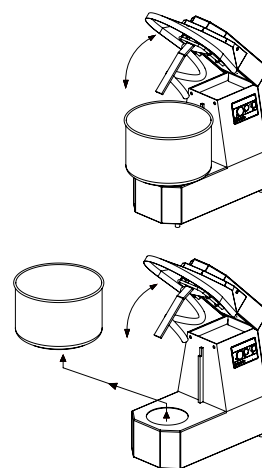

ACCESSORI ACCESSORIES

- Kit ruote Galassia
- Kit of wheels Galassia



VOLTAGGIO STANDARD:
STANDARD VOLTAGE:
400Vac 3 50Hz

VOLTAGGIO STANDARD VAR:
STANDARD VOLTAGE VAR:
230Vac 1N 50Hz